

# CHIP UP<sup>®</sup> typ 504EX



FÖR GODSMOTTAGNINGEN

## UPPSAMLING AV PACKCHIPS



ELDRIFT 220V

Skiljer packmaterialet även från små och lätta komponenter.

Förhindrar spill av chips runt arbetsplatsen.

Samlar packmaterialet i lätt utbytbara säckar.

Höjd: 2 m över golplan.

Vikt: 19 kg

Golvytta: 0,6 x 0,7 m, bottenram.

Reglerbar sugkraft.

Mobilt utförande.

Med tillförlitlig CE-normerad luftpump för snabb och säker uppsamling av packmaterialet.

### typ 504 EX

Praktisk sugförmåga

100 l chips/min

Ljudnivå

77 dBA

Erforderlig el -

Spänning

220 V, enfas


Effekt

1400 W

I leveransen ingår: Sugslang  $\varnothing$ 75 mm, längd 3 m; Elanslutningskabel 5 m med stickkontakt samt 3 st transparenta PE-säckar à 500 l.

FÖR GODSMOTTAGNINGEN

## UPPSAMLING AV PACKCHIPS

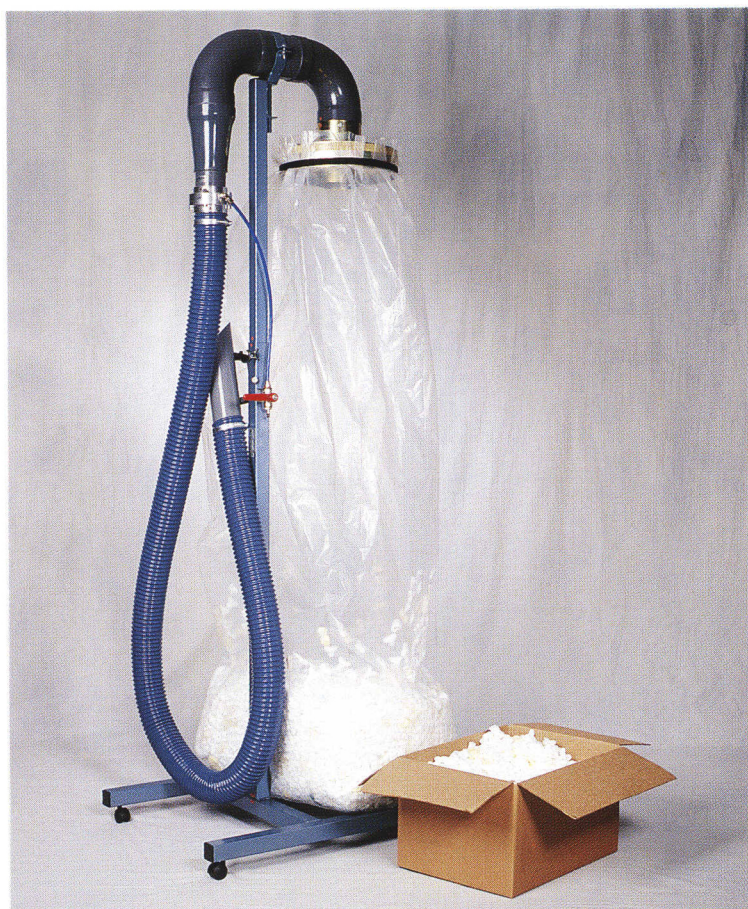

### LUFTDRIFT

Skiljer packmaterialet även från små och lätta komponenter.

Förhindrar spill av chips runt arbetsplatsen.

Samlar packmaterialet i lätt utbytbara säckar.

Höjd: 2 m över golplan.

Vikt: 17 kg, driftklar.

Golvytta: 0,6 x 0,7 m, bottenram.

Reglerbar sugkraft.

Mobilt utförande.

Stort flöde och litet undertryck ger låg ljudnivå och snabb uppsamling av packmaterialet

Praktisk sugförmåga

Ljudnivå

Erforderligt ingående lufttryck

Erforderlig kompressorkapacitet

### typ 5 TS

75 l chips/min

70 dBA

6-7 bar

c:a 400 l/min

I leveransen ingår: Sugslang  $\varnothing$ 75 mm, längd 3 m; Tilluftslang  $\varnothing$ 8 -  $\varnothing$ 14, längd 4 m samt 3 st transparenta PE-säckar à 500 l.